



GV-AS2120 Painel de Controle IP



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Controle unidirecional: 4 portas
- Controle bidirecional:
 - 2 portas apenas por Wiegand;
 - 4 portas por RS-485/rede;
 - 4 portas, no máximo 2 por Wiegand e as demais por RS-485/rede.
- 4 leitores de cartão Wiegand (26 a 64 bits)
- 8 GV-Readers ou GV-GF Leitores de Impressão Digital via conexão RS-485/rede
- 8 entradas digitais e 8 saídas de relé integradas
- Adequado para controle de portas, portões de estacionamento e botões de chamada de elevador
- Suporte a alarme de violação
- Alimentação: 12V CC, 3A / PoE+ (IEEE 802.3at, fornece até 25,5 W)

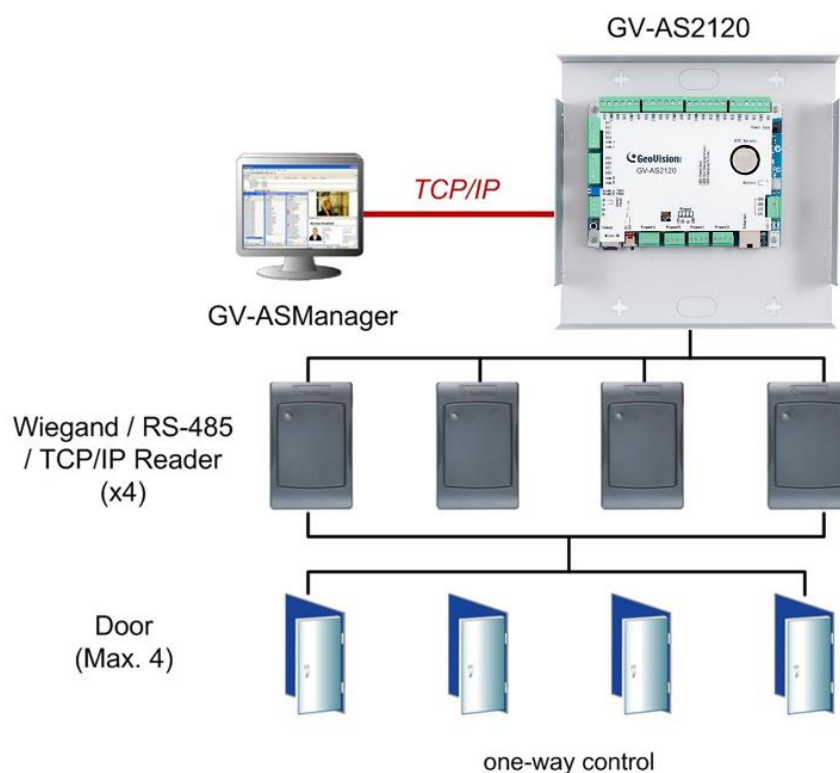

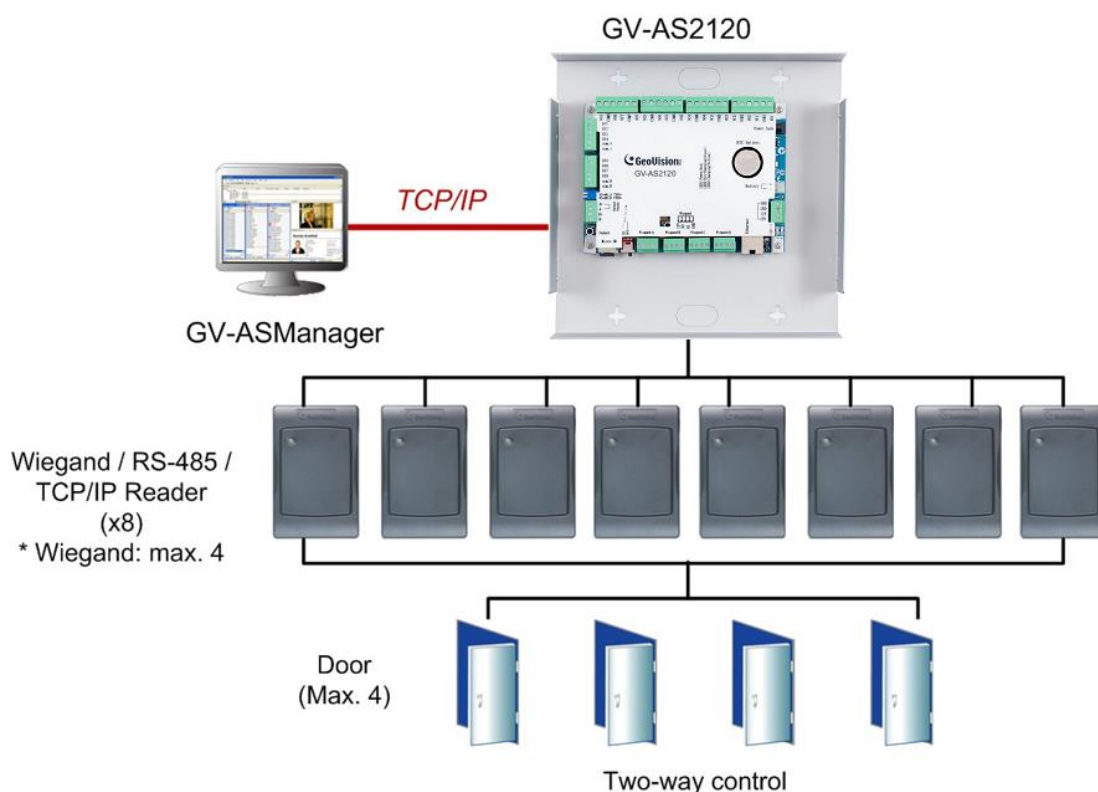

Especificações

Requisitos do Sistema	
GV-ASManager Version	GV-ASManager V4.3 ou superior
Hardware	
CPU	32-bit ARM7TDMI
Número de Cartões de Usuário	100,000 cartões
Buffer de Eventos	1.000.000 de eventos e dados de registro
Alimentação	12V DC, 3A / PoE+ (IEEE 802.3at, 25.5 W)
Interface RS-485	1 interface RS-485 exclusiva para GV-Readers e GV-GF Leitores de Impressão Digital (máx. 8 leitores) Distância: 600 m, cabo 24 AWG
Interface Wiegand	4 interfaces Wiegand, formato de 26 a 64 bits, distância de 100 m, cabo 24 AWG Fonte de alimentação 12V DC, 200mA
Interface TCP/IP	1 interface TCP/IP para leitores de rede GeoVision
Comunicação	TCP/IP
Bateria	Célula de botão substituível
Entrada	8 entradas, contato seco, NA/NF
Saída	8 Saída relé (30V DC, 3A; 110V AC ~ 250V AC, 3A)
Temperatura de Operação	0 ~ 65 °C
Umidade de Operação	10% ~ 90% RH (sem condensação)
Dimensões (L x A x P)	210 x 204 x 46.6 mm / 8.27 x 8.03 x 1.83 (incluindo case)
Peso	810 g (incluindo case)
Certificações	CE, FCC, RoHS

Notas:

1. Interfaces RS485 e TCP/IP suportam apenas leitores GeoVision, enquanto a interface Wiegand é compatível com leitores GeoVision e de terceiros (Wiegand 26~64 bits).
2. Controladores GV-AS não são compatíveis com softwares de controle de acesso de terceiros.
3. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Configurações

Dispositivos opcionais podem expandir as capacidades e versatilidade dos seus Controladores GV-AS. Consulte seu representante de vendas para mais informações.

GV-AS ID Card / Key Fob & GV-UHF Tag	Cartões/chaveiros de 125 KHz e 13,56 MHz, e Tag UHF 900 MHz estão disponíveis.
GV-CR420	O GV-CR420 é um leitor de cartões com câmera IP wide angle de 4MP integrada. O leitor reconhece cartões de identificação e transmite a visualização ao vivo através de conexão de rede.
GV-CR1320	O GV-CR1320 é um leitor de cartões com câmera IP wide angle de 2MP integrada. Reconhece cartões de identificação e transmite imagens em tempo real via conexão de rede.
GV-DFR1352	O GV-DFR1352 é um leitor de cartões que opera na frequência de 13,56 MHz. Equipado com saídas Wiegand e RS-485, pode ser conectado a qualquer painel de controle de acesso padrão.
GV-FWC	O GV-FWC integra câmeras com reconhecimento facial da GeoVision, software e leitores em sistemas de controle de acesso, enviando dados do cartão de acesso (associados a IDs faciais) para os controladores via conexão TCP/IP ou Wiegand.
GV-FR2020	O GV-FR2020 é um leitor de reconhecimento facial de 13,56 MHz. Compatível com múltiplas credenciais para controle de acesso: Rosto, Cartão, Cartão + Rosto e Senha + Rosto.
GV-GF Fingerprint Reader	O GV-GF1921/1922 é um leitor de impressão digital que suporta três modos de operação: Somente Digital, Digital + Cartão e Somente Cartão. Estão disponíveis leitores com sensores ópticos e capacitivos.
GV-IB25 / 65 / 85 Infrared Button	O GV-IB25/65/85 (Botão Infravermelho) detecta movimento infravermelho em uma distância de 3 a 12 cm e permite abrir a porta com um aceno de mão.
GV-POE Switch	O GV-POE Switch foi projetado para fornecer energia e conexão de rede a dispositivos IP. Está disponível em vários modelos com diferentes quantidades e tipos de portas.
GV-Reader 1251	O GV-Reader 1251 é um leitor de cartões que opera na frequência de 125 kHz. Possui saídas Wiegand e RS-485, compatíveis com qualquer painel de controle de acesso padrão.
GV-R1352	O GV-R1352 é um leitor de cartões que opera na frequência de 13,56 MHz. Possui saídas Wiegand e RS-485, conectáveis a qualquer painel de controle de acesso padrão.
GV-RK1352	O GV-RK1352 é um leitor de cartões com teclado que opera na frequência de 13,56 MHz. Possui saídas Wiegand e RS-485, compatíveis com qualquer painel de controle de acesso padrão.
GV-RU9003	O GV-RU9003 é um leitor RFID (Identificação por Radiofrequência) padrão ISO 18000-6C (EPC GEN2). Projetado para gestão de estacionamento, lê tags RFID a até 10 m.
GV-SR1251	O GV-SR1251 é um leitor de cartões que opera na frequência de 125 kHz, com saídas Wiegand e RS-485 para conexão a qualquer painel de controle de acesso padrão.
GV-WTR	O GV-WTR é um conversor que converte interface Wiegand para RS-485 e vice-versa. Permite conectar leitores de 3 rd a controladores GV-485, além de integrar o GV-AI FR (software) e o GV-RS1320 (leitor de câmera RS-485) a controladores Wiegand de 3 rd .
Electric Lock	Estão disponíveis três tipos de fechaduras elétricas: fechadura eletromagnética, trinco elétrico e fechadura elétrica de impacto.
Adaptador de Energia	Consulte seu representante de vendas para obter a lista de países e regiões atendidos.
Interruptor de Botão de Pressão	O botão de acionamento pode ser integrado a qualquer sistema de controle de acesso padrão, permitindo a saída da porta ao ativar ou desativar o dispositivo de travamento elétrico. Estão disponíveis botões de acionamento nos padrões americano e europeu.

Conteúdo da Embalagem

1. GV-AS2120
2. Cabo de bateria
3. 4 Parafusos
4. Cartão Micro SD 2 GB
5. CD / DVD de software
6. Cartão de garantia