


GV-IS1320 H.265 2MP WDR IP Video Intercom



簡介


GV-IS1320 對講控制器結合了先進的門禁控制與即時影像通訊功能。本產品配備內建 200 萬畫素攝影機及 13.56 MHz 讀卡機，可無縫整合至 GV-ASManager 系統，管理多達 100,000 張門禁卡，非常適合企業、校園及多據點設施使用。

在門禁事件發生時，GV-IS1320 可提供即時影像串流與快照功能，讓操作人員能即時掌握每個出入口的狀況。訪客只需輕按呼叫按鈕，即可直接連線至 GV-ASManager 系統，操作人員可透過單一介面進行視訊通話、語音溝通並授予通行權限。

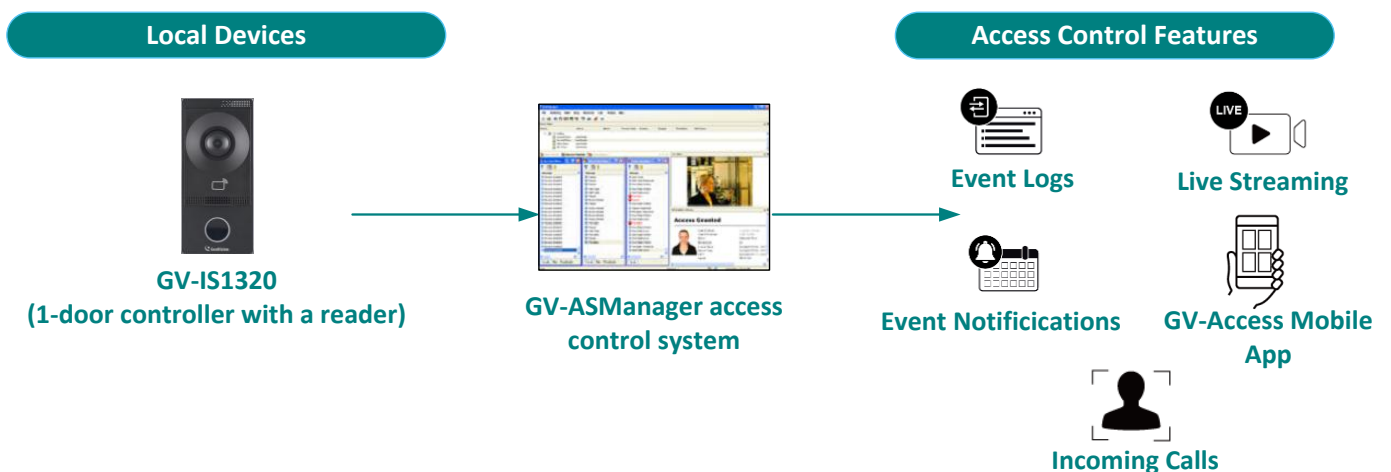

GV-Access Mobile 應用程式 來電顯示功能

按下 GV-IS1320 上的呼叫按鈕後，GV-Access 行動應用程式會顯示來電畫面。接聽電話後，即會顯示即時畫面。

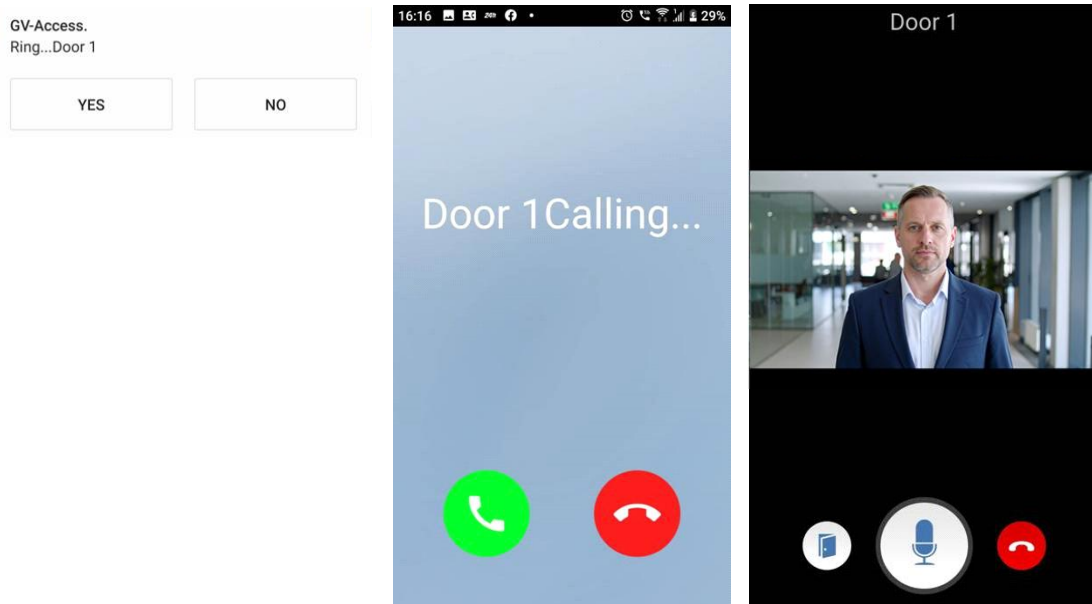

主要功能

控制器

- 單門網路型門禁控制器 (進入或外出)
- 內建 13.56 MHz · ISO 14443A 讀卡機
- 4 輸入 (門位感應 · 開門按鈕 · 火警偵測 · 防破壞偵測)
- 2 輸出 (門鎖 · 警報輸出)
- 2 個 GeoVision RS-485 或相容 OSDP 讀卡機

GV-ASManager 門禁管理軟體

- 呼叫按鈕 · 用於啟動操作員與訪客之間的雙向通訊
- 在刷卡或按下呼叫按鈕時 · 自動擷取照片
- 最多可儲存 100,000 張卡片
- 門禁警報：門未關閉、強行開啟、破壞改及火警偵測
- 緊急鎖定
- 事件警示通知方式：電子郵件與行動應用程式
- 系統日誌搜尋
- 影像整合功能 · 支援快照與即時影像串流
- 電子地圖 · 可在事件發生時視覺化顯示裝置位置

攝影機

- 1/2.9"非交錯掃描 CMOS
- 最低照度 0.02 lux
- 雙串流支援 MJPEG · H.264 及 H.265 編碼
- 解析度 1920 x 1080 (最高可達 30 fps)
- 智慧型紅外線 LED
- 支援 WDR
- 紅外線最遠距離達 3 公尺
- 日/夜切換功能 (內建移動式紅外線濾片)
- 防護等級 (IP65)
- DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- 內建麥克風及喇叭
- 內建 Micro SD 卡插槽 (SD/ SDHC/ SDXC/ UHS-I, class 10)支援本地端儲存功能
- 2D/3D 雜訊抑制
- 文字貼圖
- 隱私遮罩

規格

攝影機		
感應器	1/2.9" 非交錯掃描 CMOS	
解析度	1920 (H) x 1080 (V)	
快門速度	自動 · 手動 (1/25 ~ 1/100000 秒)	
白平衡	自動 · 手動	
增益控制	自動 · 手動	
鏡頭		
百萬像素	2 MP	
日/夜模式支援	是 (移動式紅外線濾片)	
鏡頭類型	固定	
焦距	2.58 mm	
最大光圈	F/2.0	
Mount	M12	
水平視角	124.3°	
操作	焦距	固定
	縮放	固定
	光圈	固定
紅外線燈數量	2 顆紅外線 LED	

紅外線距離 (最大)		3 m (10 ft)		
影像				
影像編碼器		H.265, H.264, MJPEG		
影像串流		雙串流 (H.265, H.264, MJPEG)		
影像解析度	串流一	1920 x 1080 (16:9)		
	串流二	1280 x 720 (16:9)		
張數	1920 x 1080 (最高可達 30 fps)			
	1920 x 1080, 1280 x 720 (最高可達 25 fps)			
*張數及效能可能會因連線數量及不同之環境而有所差異				
影像設定		亮度 · 對比度 · 飽和度 · 銳利度 · 防閃爍 · 3D 雜訊抑制 · 影像方向 (翻轉 · 鏡像 · 0° / 90° / 180° · 支援長廊模式)		
聲音壓縮		PCM, G711, MP3		
支援聲音		雙向聲音		
網路				
介面		10/100 Ethernet		
網路協定		802.1x, ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, TCP, UDP		
硬體接點				
連接頭	電源	2-pin 終端接頭 · PoE		
	網路	RJ-45		
	RS-485	RS-485 介面		
		*RS-485 介面不支援混用 · 僅能將下列其中一種讀卡機連接至 GV-IS1320 : GeoVision RS-485 讀卡機或符合 OSDP 標準的讀卡機 *RS-485 讀卡機需要額外連接電源		
	數位 I/O	終端接頭 · 4 輸入及 2 輸出		
	聲音	內建麥克風	是	
		內建喇叭	是	
本地端儲存	Micro SD 卡插槽 (SD/ SDHC/ SDXC/ UHS-I Class 10) *不支援 UHS-II 卡			
一般				
工作溫度		-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)		
濕度		10 ~ 90% (無凝結)		
電源供應		12 V DC ±25%, 1 A / PoE (IEEE 802.3af)		
耗電量		10 W		

尺寸	79 x 171 x 34 mm (3.1 x 6.7 x 1.3")
重量	0.267 kg (0.59 lb)
防護等級	IP65
安規	CE, FCC, LVD, RoHS, UL
網頁介面	
安裝管理	網頁設定
維護	透過網頁瀏覽器或 IP 裝置管理工具更新韌體
透過網頁控制	攝影機監看，頻寬狀態，影像快照，雙向語音，文字顯示，影像遮罩，影像參數
語言	英文
應用	
即時監看	網頁介面 (IE, Edge, Chrome, Firefox)
門禁控制管理	GV-ASManager
行動裝置	GV-Access mobile app
控制器	
門禁卡片數量	10 萬張卡
頻率	13.56 MHz ISO14443A
事件暫存	65,535 事件及日誌
RS-485 Interface	1 組 RS-485 接點，最多支援連接二台 RS-485 / OSDP 讀卡機
通訊協定	TCP/IP
數位 I/O	4 輸入 (門位偵測，開門按鈕，火警偵測，防破壞感應器) 乾接點 NO/NC
	2 relay 輸出 (門鎖，警報輸出) 30V DC, 2A
支援 ID 格式	內建 UID 讀卡機

備註:

1. GV-IS1320 控制器，僅支援奇偶科技的 RS-485 讀卡機或相容 OSDP 的第三方讀卡機，不支援網路讀卡機
2. 所有規格若有變更，恕無法主動通知

包裝清單

- GV-IS1320
- 纜線
- 螺絲組
- 螺絲起子
- MicroSD 卡(32 GB · 已安裝於設備中)
- 孔位貼紙
- 牆面安裝支架
- 嵌入式安裝支架

選配

GV-AS ID Card, Key Fob, Sticker	提供 13.56 MHz 感應卡、鑰匙扣及貼片
GV-IB25 / 65 / 85 Infrared Button	GV-IB25 / 65 / 85 紅外線按鈕，可偵測 3 至 12 公分範圍內的動作，讓您只需揮手即可開啟門鎖
Electric Lock	提供三種電子鎖類型：磁力鎖、陽極鎖
Push Button Switch	按鈕開關，提供美規及歐規兩種按鈕款式
變壓器	請聯繫業務購買
GV-Mount929	 <p>防曬壁掛架</p> <p>搭配 GV-Mount929，可將對講機控制器方便地安裝於戶外日曬處。</p> <p>尺寸：178.5 × 83 × 50 mm</p> <p>重量：0.21 公斤</p>

尺寸

