

GV-I/O Box 4E




Introdução

Um dispositivo compacto porém capaz, o GV-I/O Box 4E oferece 4 entradas e 4 saídas de relé. Fornece tensões de saída DC e AC, PoE, porta TCP/IP e RS-485 para conexão com PC. O GV-I/O Box 4E também suporta o aplicativo GV-IoT para gerenciamento remoto via dispositivos móveis.

Características

- 4 entradas e 4 saídas
- Portas TCP/IP e RS-485 para conexão com PC
- Alimentação: DC 12V, 3A / PoE+ (IEEE 802.3at)
- Conectividade de até 9 unidades da GV-I/O Box de 4/8/16 portas
- Até 16 conexões do software GeoVision para controlar uma GV-I/O Box
- Suporte ao aplicativo móvel GV-IoT para gerenciamento remoto

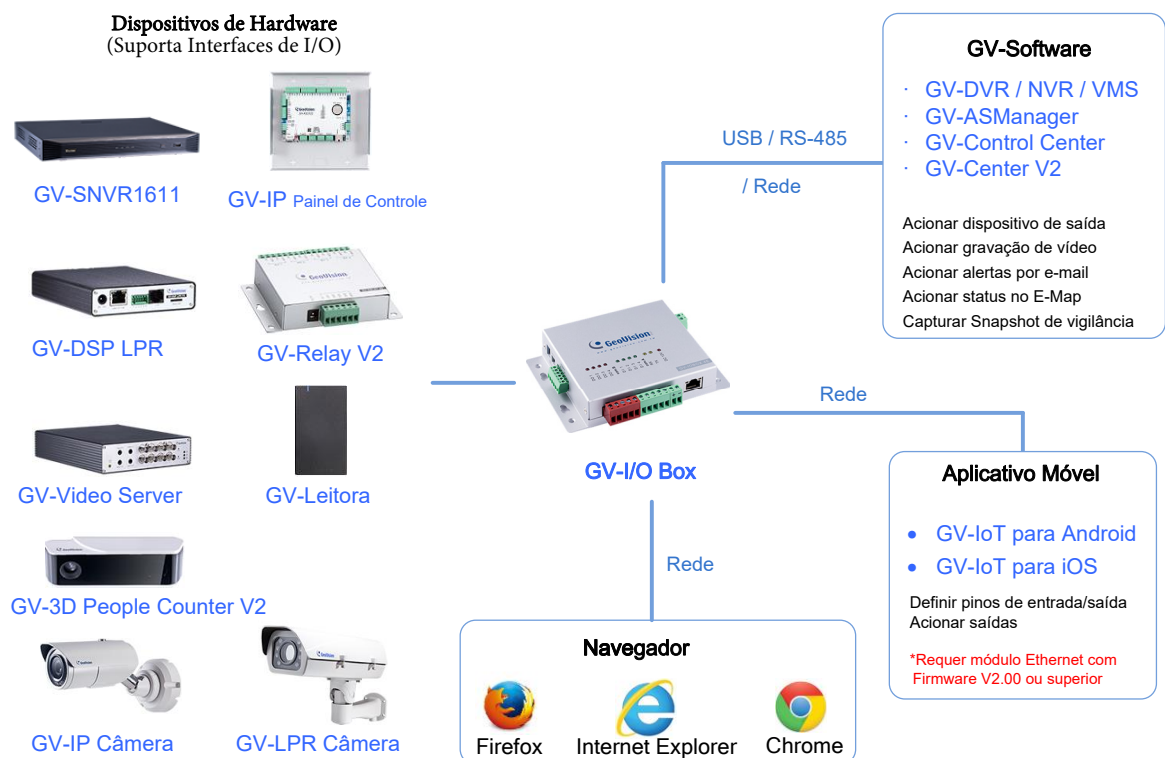

Observação: O navegador Firefox não é compatível atualmente.

Especificações

Sistemas Operacionais Compatíveis	32-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008
	64-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2
Software Compatível		GV-DVR / NVR / VMS, GV-ASManager, GV-Control Center, GV-Center V2 *GV-ASManager e GV-Control Center aceita apenas conexão de rede da GV-IO Box.
Interface Wiegand		2 Interfaces Wiegand formato 26 ~ 64 bit
		Fonte de alimentação 12V DC, 200 mA
Conexão RS-485		1 interface RS-485 para 9 conexões GV-I/O Box, Distância: 600 m, Cabo 24 AWG
Entrada		4 entradas, Contato Seco, NA / NF
Saída		4 saída relés (DC 30V, 3A; 110V AC ~ 250V AC, 3A)
Rede		RJ-45, 10 / 100 Mbps
Alimentação		12V DC, 3A / PoE+ (IEEE 802.3at, fornece até 25,5W)
Temperatura de Operação		0° C ~ 65° C
Umidade de Operação		5% ~ 95% RH (sem condensação)
Dimensões		111.4 x 27.5 x 101 mm (case incluso)
Peso		235 g (case incluso)
Grau de Proteção		IP54
Regulamentações		CE, FCC, RoHS

Observação:

1. A Interface Wiegand não possui nenhuma função no Firmware V1.01 ou versões anteriores.
2. A GV-I/O Box 4E só pode ser conectada usando cabos CAT-5e, padrão TIA/EIA-568-B, com resistência DC máxima de 9,38 ohms/100 m.
3. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conteúdo da Embalagem

1. GV-I/O Box 4E
2. Cartão de Garantia
3. Guia de Download