

GV-TBL2706 Câmera IP Bullet 2MP H.265 Low Lux WDR Pro IR



- Sensor CMOS progressivo de 1/2.7"
- Iluminação mínima de 0.01 lux
- Dual stream nos formatos H.265, H.264 ou MJPEG
- Até 30 fps em 1920 x 1080
- IR Inteligente
- Alcance do IR de até 30 m
- Microfone embutido
- Slot para cartão micro SD (SD/SDHC/SDXC/UHS-I) para armazenamento local
- Função dia/noite (com filtro IR removível)
- Proteção IP67 (à prova de poeira e imersão em água)
- Alimentação DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- Wide Dynamic Range (WDR Pro)
- Função Defog (redução de névoa)
- Redução de ruído 3D
- Detecção de movimento
- Alarme de sabotagem
- Sobreposição de texto
- Máscara de privacidade
- Suporte a 12 idiomas
- Compatível com ONVIF (Perfil G, S, T)


Introdução

A Câmera IP Bullet é um modelo fixo para ambientes externos, equipado com filtro IR automático e LED IR para vigilância diurna e noturna. A câmera suporta o codec de vídeo H.265 para obter melhor taxa de compressão, mantendo imagens de alta qualidade com menor consumo de banda de rede. Segue o padrão IP67 de proteção e pode ser alimentada via PoE.

Modelos

Modelo	Íris	Distância Focal(mm)	FOV Horizontal	Abertura Máxima	Formato de Imagem
GV-TBL2706-2F	Fixa	2.8 mm	112.9°	F/2.0	1/2.7"
GV-TBL2706-4F		4 mm	91.2°		

Dimensões

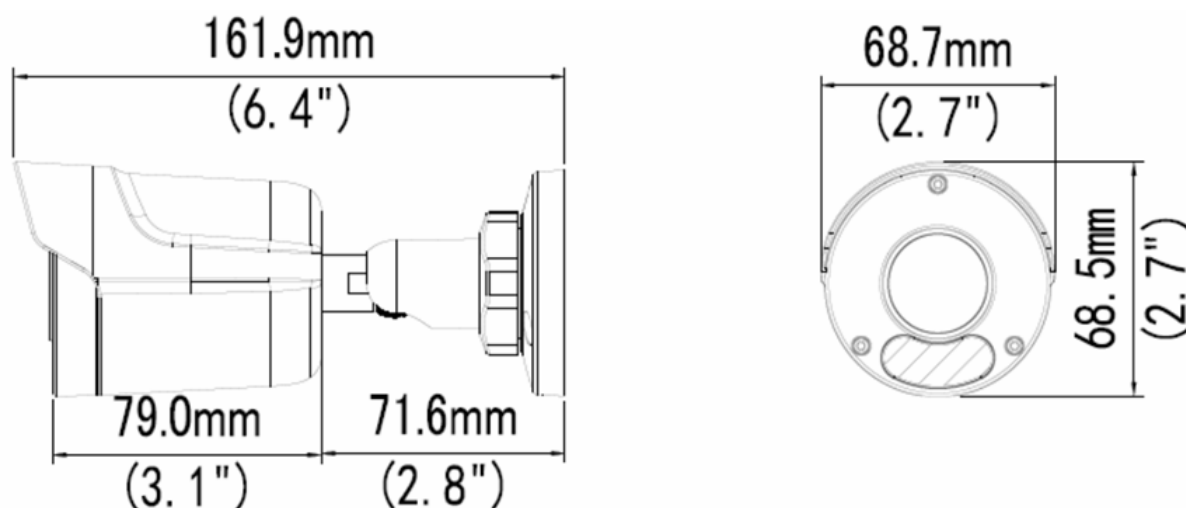

Especificações

Câmera					
Sensor de Imagem		Sensor CMOS progressivo de 1/2.7"			
Elementos de Imagem		1920 (H) x 1080 (V)			
Iluminação Mínima	Cor	0.01 Lux (F2.0, AGC ON)			
	IR Ligado	0 Lux			
Velocidade do Obturador		Automática / Manual (1 ~ 1/100,000 sec)			
Balanço de Branco		Automática / Manual			
Controle de Ganho		Automática / Manual			
Relação Sinal/Ruído (S/N)		até 52 dB			
WDR Pro		Sim			
Alcance Dinâmico		120 dB			
Lente		GV-TBL2706-2F		GV-TBL2706-4F	
Megapixel		2 MP			
Função Dia/Noite		Sim (com filtro IR removível)			
Tipo de Lente		Fixa			
Distância Focal		2.8 mm		4 mm	
Abertura Máxima		F/2.0			
Montagem		Ø 12 mm			
FOV	Horizontal	112.9°		91.2°	
	Vertical	59.1°		47.9°	
	Diagonal	121.2°		95.9°	
Operação	Foco	Fixa			
	Zoom				
	Íris				
Quantidade LED IR		1 LED IR			
Distância Máxima do IR		30 m			
DORI		Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
Lente	2.8 mm	42 m	16.8 m	8.4 m	4.2 m
	4 mm	60 m	24 m	12 m	6 m
Operação					
Compressão do Vídeo		H.265, H.264, MJPEG			
Transmissão do Vídeo		Fluxo duplo em H.265, H.264 ou MJPEG			
Resolução do Vídeo	Primeiro Fluxo	1920 x 1080 (Padrão), 1280 x 720			
	Segundo Fluxo	1280 x 720, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360 (Padrão)			
Taxa de Quadros		30 fps em 1920 x 1080 (60 / 50 Hz) <i>* A taxa de quadros e o desempenho podem variar de acordo com o número de conexões e as taxas de bits. (dependendo da cena).</i>			
Transferência Máxima		50 Mbps			
Transmissão Máxima de Fluxo <i>*Desde que taxa total de bits esteja dentro do fluxo máximo</i>		6			
Análise de Vídeo		Detecção de Movimento, Alarme de Violação, Detecção de Áudio, Cruzamento de Linha, Intrusão <i>*Alarme de Violação, Detecção de Áudio, Cruzamento de Linha e Intrusão só estão acessíveis através da interface web da câmera, podendo ser usados para acionar alertas como e-mail e FTP.</i>			
Configuração de Imagem		Brilho, Saturação, Contraste, Nitidez, Sem Cintilação, Orientação da Imagem (Inverter, Espelhar, 0°, 90°, 180°, 270° - incluindo formato Corredor)			
Compressão de Áudio		G.711			
Suporte de Áudio		Áudio unidirecional			
Rede					
Interface		Ethernet 10/100			
Protocolos		ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Perfil G, S, T)			
Mecânica					
Ajuste de Ângulo da Câmera	Panorâmica	0° ~ 360°			
	Inclinação	0° ~ 90°			
	Rotação	0° ~ 360°			

Conectores	Alimentação	DC Jack, PoE	
	Rede	Conector RJ-45	
	Áudio	Microfone integrado	Sim
		Microfone externo necessário	Não
		Alto-falante integrado	Não
		Alto-falante externo necessário	Não
	Armazenamento Local	Slot para cartão microSD (SD/SDHC/SDXC), suporta até 512 GB	

Geral

Temperatura de Operação	-30°C ~ 60°C
Umidade	0% ~ 95% (sem condensação)
Fonte de Alimentação	1.25A 12V DC / PoE (IEEE802.3af)
Consumo Máximo de Energia	7.0 W
Dimensões	161.9 × 68.7 × 68.5 mm
Peso	0.39 kg
Grau de Proteção	IP67
Certificações	FCC, CE, RoHS, UL compliant

Interface Web

Gerenciamento de Instalação	Configuração via Navegador Web
Manutenção	Atualização de firmware através do navegador web ou do utilitário GV-IP Device.
Acesso Via Navegador Web	Visualização ao Vivo, Gravação de Vídeo, Alteração da Qualidade do Vídeo, Controle de Largura de Banda, Captura de Imagem, Remoção de Névoa, Sobreposição de Texto, Mascaramento de Imagem
Idiomas	Tcheco, Inglês, Francês, Alemão, Húngaro, Italiano, Japonês, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Chinês Tradicional

Aplicativos de Software

Softwares Compatíveis	GV-VMS (V17.4.7 / V18.3.2 ou superior), GV-Control Center (V4.2.1, em breve), GV-Recording Server / Video Gateway (V2.1.1 ou superior), GV-Edge Recording Manager Windows Version (V2.2.7 ou superior)
Acesso via Dispositivo Móvel	GV-Eye para iOS / Android (V3.1.1 ou superior)
Visualização Ao Vivo	Navegadores (IE, Edge, Chrome, Firefox), Aplicativo Móvel

Notas:


1. Não utilize roupas ou qualquer material comum para limpar a capa da câmera, pois isso pode causar arranhões.
2. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conteúdo da Embalagem

1. GV-TBL2706 Bullet
2. Kit de vedação à prova d'água
3. Kit de Parafusos
4. Adesivo de Modelo para Furação
5. Guia de Download

Acessórios

Modelo N°.	Nome		Detalhes
GV-Mount300-2	Suporte de Canto Convexo		Dimensões: 137 x 233 x 160 mm Peso: 1.65 kg
GV-Mount310-2	Suporte de Canto Concavo		Dimensões: 111.2 x 369.9 x 210 mm Peso: 1.65 kg

GV-Mount440 (deve ser usado com GV-Mount504)	Suporte para Poste		Dimensões: 127 x 136 x 62.5 mm Peso: 0.34 kg Diâmetro da Abraçadeira: Ø 67 ~ 127 mm
GV-Mount504	Suporte de Parede		Dimensões: Ø 104.4 x 54.5 mm Peso: 0.36 kg
GV-Mount924 (apenas para caixas padrão americano (simples e duplas))	Suporte para Caixa de Energia		Dimensões: Ø 128 x 18.5 mm Peso: 0.15 kg
GV-PA301	Adaptador Gigabit PoE		O GV-PA301 é um adaptador Gigabit PoE.
GV-PA191	Adaptador PoE		O GV-PA191 é um adaptador PoE projetado para fornecer energia ao dispositivo IP por meio de um único cabo de Ethernet.
GV-POE Switch	O GV-POE Switch fornece energia e rede a dispositivos IP via Ethernet e vem em diferentes modelos com variadas configurações de portas.		
Adaptador de Energia	Entre em contato com nosso time comercial para confirmar a disponibilidade no seu país.		