

GV-TBL8804 IA Câmera IP Bullet 8MP H.265 Super Low Lux WDR Pro Full

Color Warm LED IR



- IA deep learning: Proteção de Perímetro e Classificação por IA (Humano, Veículo)
- Sensor CMOS super low lux progressive scan de 1/2.7"
- Três fluxos em H.265, H.264 ou MJPEG
- Wide Dynamic Range Pro (WDR Pro)
- Iluminação mínima de 0.01 lux
- Até 20 fps em 3480 x 2160
- IR inteligente
- Função dia/noite (com filtro IR removível)
- Dissuasão Ativa: som de alarme e luz LED acionados por eventos de detecção por IA
- Alcance de IR de até 30 m
- Proteção IP67 (à prova de poeira e imersão em água)
- Slot para cartão micro SD integrado (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Classe 10) para armazenamento local
- Microfone e alto-falante integrados
- Áudio bidirecional
- Alimentação DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- Compatível com ONVIF (Perfil S, G, T, M)

Introdução


A Câmera IP Bullet é uma câmera de rede para ambientes externos equipada com filtro IR automático, um LED IR e dois LEDs quentes para vigilância diurna e noturna. A câmera suporta o codec de vídeo H.265 para obter melhor taxa de compressão, mantendo imagens de alta qualidade com menor consumo de largura de banda de rede. A GV-TBL8804 atende aos padrões IP67 e pode ser alimentada via PoE.

A GV-TBL8804 é uma câmera de dissuasão ativa. Ao utilizar os LEDs quentes e sirene internos, pode dissuadir intrusos e prevenir potenciais crimes.

Capacitada por algoritmos de aprendizado profundo, a tecnologia de IA distingue pessoas e veículos de outros objetos em movimento. Integrada ao Software de Gerenciamento de Vídeo (VMS) da GeoVision, suporta proteção de perímetro por IA, alertas em tempo real, reprodução de eventos e mais.


Função de Aprendizado Profundo

Detecção Facial

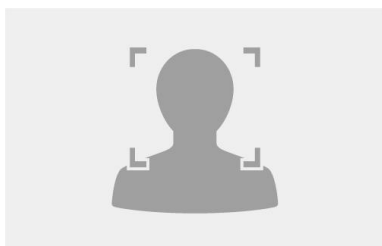


Proteção Perimetral com IA


(Intrusão, Cruzamento de Linha, Entrada na Área, Saída na Área)

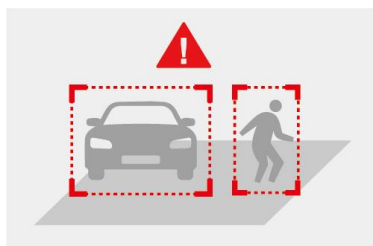

Contagem de Fluxo de Pessoas

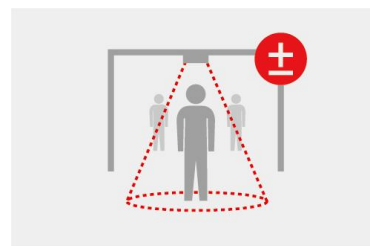

Dimensões

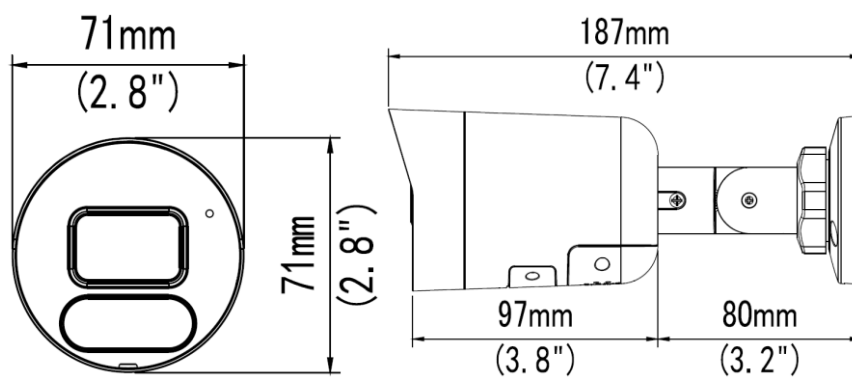

Especificações

Câmara					
Sensor de Imagem		Sensor CMOS Super Low Lux progressive scan de 1/2.7"			
Elementos de Imagem		3840 (H) x 2160 (V)			
Iluminação Mínima	Cor	0.01 Lux (F2.0, AGC ON)			
	IR Ligada	0 Lux			
Velocidade do Obturador		Automática / Manual (1 ~ 1/100000 sec)			
Balanço de Branco		Automática / Manual			
Controle de Ganho		Automática / Manual			
Relação Sinal/Ruído (S/N)		56 dB			
WDR Pro		Sim			
Alcance Dinâmico		até 120 dB			
Lente					
Megapixel		8 MP			
Função Dia/Noite		Sim (com filtro IR removível)			
Tipo de Lente		Fixa			
Distância Focal		4 mm			
Abertura Máxima		F/2.0			
Montagem		M12			
FOV	Horizontal	86°			
	Vertical	44.1°			
	Diagonal	112.5°			
Operação	Foco	Fixa			
	Zoom				
	Íris				
Quantidade LED IR		1 LED IR			
Distância Máxima do IR		30 m			
Quantidade Warm LED		2 Warm LEDs			
Distância Máxima Warm LED		20 m			
DORI		Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
Lente	4 mm	120 m	48 m	24 m	12 m
Operação					
Compressão do Vídeo		H.265, H.264, MJPEG			
Transmissão do Vídeo		Triplo Fluxo em H.265, H.264 or MJPEG			
Resolução do Vídeo	Primeiro Fluxo	3840 x 2160 (Padrão), 2944 x 1656, 2560 x 1440, 1920 x 1080			
	Segundo Fluxo	1280 x 720, 704 x 576, 704 x 288, 640 x 360 (Padrão), 352 x 288			
	Terceiro Fluxo (Desativado por Padrão)	704 x 576, 704 x 288, 640 x 360, 352 x 288			
Taxa de Quadros		20 fps em 3840 x2160, 25 fps em 2944 x 1656 / 2560 x 1440, 30 fps em 1920 x 1080 (60 / 50 Hz) * A taxa de quadros e o desempenho podem variar de acordo com o número de conexões e as taxas de bits. (dependendo da cena).			

Transferência Máxima		40 Mbps
Transmissão Máxima de Fluxos *Desde que taxa total de bits esteja dentro do fluxo máximo		20
Análise de Vídeo		Detecção de Movimento, Alarme de Violação, Detecção de Áudio *O Alarme de Violação e a Detecção de Áudio estão disponíveis apenas através da interface Web da câmera, podendo ser configurados para acionar alertas como e-mail e FTP.
Configuração de Imagem		Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Eliminação de Flicker, Orientação da Imagem (Inverter, Espelhar, 0°, 90°, 180°, 270° - incluindo Formato Corredor)
Compressão de Áudio		G.711
Suporte de Áudio		Áudio bidirecional (requer microfone e alto-falante externos)
Função de Aprendizado Profundo		
Análise com IA		Detecção de Intrusão, Detecção de Cruzamento de Linha, Detecção de Entrada em Área, Detecção de Saída de Área (Classificação Humano/Veículo), Reconhecimento Facial, Contagem de Fluxo de Pessoas, Monitoramento de Densidade de Aglomeração
Rede		
Interface		Ethernet 10/100
Protocolos		802.1X (incluindo EAP-TLS), ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Perfil S, G, T, M)
Mecânica		
Detector de Temperatura		Não
Ajuste de Ângulo da Câmera	Panorâmica	0° ~ 360°
	Inclinação	0° ~ 90°
	Rotação	0° ~ 360°
Conectores	Alimentação	DC Jack (DC 12 V, 1.25 A), PoE
	Rede	Conector RJ-45
	Áudio	Áudio Bidirecional (com microfone e alto-falante integrados)
	Armazenamento Local	Slot para cartão microSD (SD/SDHC/SDXC), suporta até 512 GB
Geral		
Temperatura de Operação		-30°C ~ 60°C
Umidade		0 ~ 95% (sem condensação)
Fonte de Alimentação		12 V DC / PoE (IEEE802.3af)
Consumo Máximo de Energia		10.5 W
Dimensões		187 × 71 × 71 mm
Peso		0.41 kg
Grau de Proteção		IP67
Certificações		CE, FCC, RoHS, UL compliant
Interface Web		
Gerenciamento de Instalação		Configuração Via Navegador Web
Manutenção		Atualização de Firmware via navegador web ou GV-IP Device Utility
Acesso via Navegador Web		Visualização ao Vivo, Gravação de Vídeo, Alterar Qualidade de Vídeo, Controle de Largura de Banda, Captura de Imagem, Remoção de Névoa, Sobreposição de Texto, Ocultação de Imagem
Idiomas		Tcheco, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Chinês Tradicional
Aplicativos de Software		
Softwares Compatíveis		GV-VMS (Versão 17.4.1 / 18.2.1), GV-DVR/NVR (Versão 8.9.1), GV-Control Center (Versão 3.8.0), GV-Recording Server/Video Gateway (Versão 2.0.0), GV-Edge Recording Manager Versão Windows (Versão 2.0.0), GV-Redundant/Failover Server (Versão 1.2.0)
Acesso Via Dispositivo Móvel		GV-Eye para iOS e Android
Visualização Ao Vivo		Navegador (IE, Edge, Chrome, Firefox), Aplicativo Móvel

Notas:

- Os arquivos de patch são necessários para alguns dos softwares compatíveis.
- Não use roupas ou qualquer material comum para limpar a capa da câmera, pois isso pode causar arranhões.
- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conteúdo da Embalagem

1. GV-TBL8804 Câmera IP Bullet IR
2. Kit de vedação à prova d'água
3. Kit de Parafusos
4. Adesivo de Modelo para Furação
5. Guia de Download

Acessórios

Modelo Nº.	Nome		Detalhes
GV-Mount300-2 (deve ser usado com GV-Mount504)	Suporte de Canto Convexo		Dimensões: 137 x 233 x 160mm Peso: 1.65 kg
GV-Mount310-2 (deve ser usado com GV-Mount504)	Suporte de Canto Concave		Dimensões: 111.2 x 369.9 x 210mm Peso: 1.65 kg
GV-Mount440 (deve ser usado com GV-Mount504)	Suporte para Poste		Dimensions: 127 x 136 x 62.5mm Peso: 0.34 kg Diâmetro da Abraçadeira: Ø 67 ~127 mm
GV-Mount504	Suporte de Parede		Dimensions: Ø 104.4 x 54.5 mm Peso: 0.36 kg
GV-PA191	Adaptador PoE		O GV-PA191 é um adaptador PoE projetado para fornecer energia ao dispositivo IP por meio de um único cabo de Ethernet.
GV-PA301	Adaptador Gigabit PoE		O GV-PA301 é um adaptador Gigabit PoE.
GV-POE Switch	O GV-POE Switch fornece energia e rede a dispositivos IP via Ethernet e vem em diferentes modelos com variadas configurações de portas.		
Adaptador de Energia	Entre em contato com nosso time comercial para confirmar a disponibilidade no seu país.		