

GV-APOE241C Switch PoE intelligent Easy Web 802.3at Gigabit 24 ports



- 24 ports 10/100/1000BaseT(X) PoE+ avec liaison montante Gigabit RJ-45 à 2 ports et liaison montante SFP à 2 ports
- Conforme à la norme IEEE 802.3af/at
- Fonctionnalités Web Smart faciles à utiliser
- Configuration et gestion basées sur le Web
- VLAN, QoS, DSCP, IGMP Snooping, contrôle de la bande passante, contrôle des tempêtes
- Prise en charge de PD Alive Monitor
- Prise en charge de la détection ONVIF
- Connexion PoE pour câbles réseau jusqu'à 250 m (820 ft) à 10 Mbps
- Budget PoE max. de 250 W
- Montage en rack 19 pouces
- Prise en charge jusqu'à 24 caméras GV-IP


Introduction

Le GV-APOE241C est un switch Web Smart PoE+ doté de 24 ports pour 10/100/1000BaseT(X), ainsi que de 2 ports de liaison montante Gigabit RJ-45 et de 2 ports de liaison montante SFP.

Le switch prend en charge la norme Power over Ethernet IEEE 802.3at, avec un budget PoE maximal de 250 W. Le GV-APOE241C permet l'alimentation via des câbles réseau jusqu'à 250 m (820 ft) de longueur, à 10 Mbps.

Conçu pour les environnements réseau de moyenne et grande taille afin de renforcer la connexion et l'efficacité du réseau, ce switch offre des fonctionnalités de gestion Web exceptionnellement intelligentes, notamment VLAN, QoS, DSCP, IGMP Snooping, et bien plus encore. De plus, le GV-APOE241C peut être installé dans une armoire 19 pouces avec un kit de montage en rack ou sous un bureau.

Dimensions

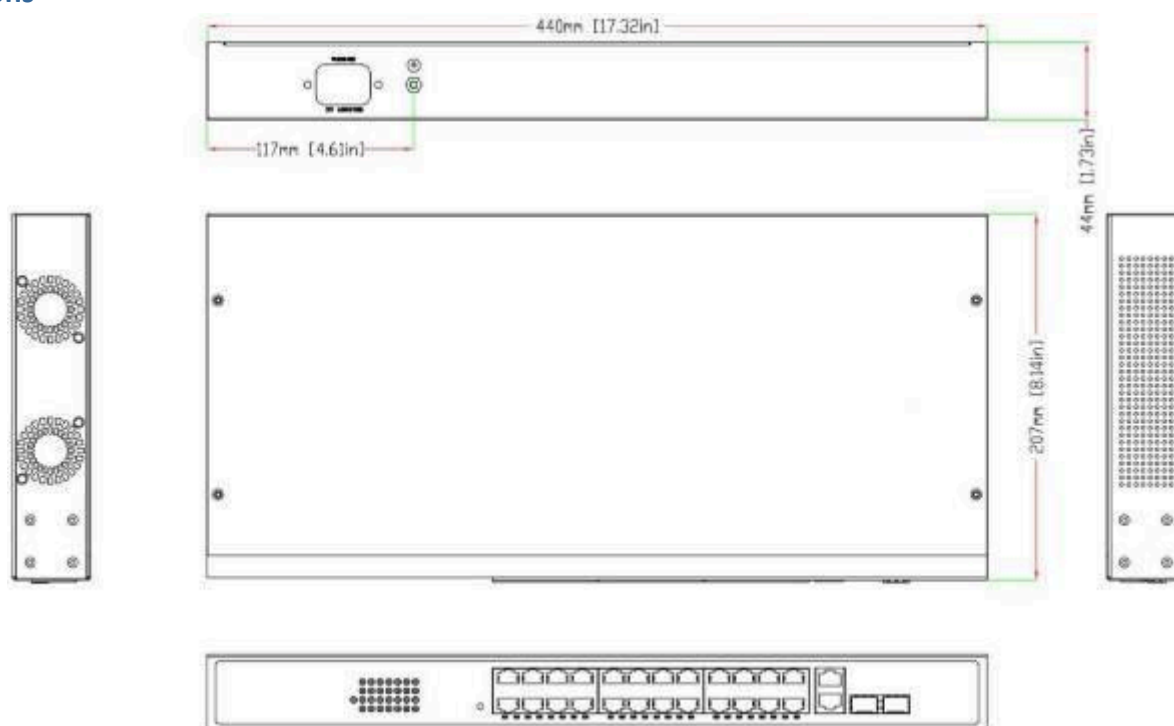

Caractéristiques

Ethernet	
Couche prise en charge	Web intelligent et facile
Ports	
Nombre de ports	24 ports 10/100/1000BaseT(X) avec connecteurs RJ-45, PoE+ Liaison montante Gigabit RJ-45 à 2 ports Liaison montante SFP à 2 ports
Performance	
Adresse MAC	8 K, apprentissage automatique, vieillissement automatique
Mémoire tampon	4,1 Mbits
Méthode de transmission	Stockage et transfert
Supports de transmission	10Base-T : UTP Cat 3 ou 5 100Base-TX : UTP Cat 5 ou 5e 1000Base-T : UTP Cat 5 e ou 6 1000Base-SX/LX : MMF, SMF
Taux de filtrage/transfert	41,66 Mpps
Capacité du fond de panier	5 6 Gbit/s
Fonctionnalités intelligentes	
VLAN	VLAN de base, configuration
Réseau	Double pile IPv4, client DHCP
Surveillance IGMP	Surveillance IGMP v 1/ v 2
Qualité de service (QoS)	Ordonnancement des files d'attente QoS, Cos/DSCP
DHCP	Surveillance IP DHCP
Détection de boucle	Détection de boucle de retour
ONVIF	Détection ONVIF
Configuration PoE	Configuration globale POE, POE Portconfiguration, moniteur PD Alive
Diagnostic	Ping, Test du cuivre
Gestion portuaire	Configuration de base (vitesse, duplex, contrôle de flux), statistiques, contrôle des tempêtes, limite de débit, miroir de port, EEE, trame Jumbo
Gestion des administrateurs	Informations de base , état du système, gestion des utilisateurs, mise à niveau du micrologiciel, redémarrage du système, restauration des paramètres d'usine
Alimentation par Ethernet	
Norme PoE	Conforme à la norme IEEE 802.3af/at
Puissance maximale PoE par port	30 W
Budget d'alimentation PoE	250 W
Mode PoE	Mode A
Mécanique	
Indicateurs LED	Par port : Lien/Acte Acte/Statut PoE Pouvoir Système
Général	
Dimensions (H x L x P)	44 x 440 x 207 mm (1,73 po x 17,32 po x 8,14 po)
Poids	3.2 kg(7.05 lb)
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C(32°F~ 104°F)
Température de stockage	-40°C~ 70°C(-40°F~ 158°F)
Humidité	10 % à 90 % HR (sans condensation)
Protection contre les surtensions	Mode différentiel ± 2 kV, mode commun ± 4 kV
Exigences d'alimentation	
Puissance d'entrée	100 ~ 240 V / CA, 50 ~ 60 Hz
Consommation électrique maximale	280 W
Normes et certifications	
Normes	IEEE 802.3 i - 10BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 802.3ab - 1000BaseT IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX IEEE 802.3at - Alimentation par Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3x - Complet Contrôle de flux Ethernet duplex IEEE 802.1Q - VLAN

	IEEE 802.1p - Classe de service (CoS)
Certifications	Conforme CE, FCC Classe A, RoHS, IEC 61000-4-5 Lv.5

Note:

1. Le switch est un appareil plug-and-play et compatible avec tous les modules SFP.
2. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Aperçu

de face



Vue arrière



Accessoires

Nom		Détails
GV-LC		L'émetteur-récepteur SFP est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseSX et fournit une distance de transmission multimédia jusqu'à 220/550 m (772/1804 pi).
GV-LC10		L'émetteur-récepteur SFP est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseLX et offre une distance de transmission multimédia jusqu'à 10 km (6 mi).
GV-LC V2		L'émetteur-récepteur SFP est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseSX et offre une distance de transmission multimédia jusqu'à 550 m (1804 pi) .
GV-LC10 V2		L'émetteur-récepteur SFP est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseLX et offre une distance de transmission multimédia jusqu'à 20 km (12 mi) .
GV-TA		L'émetteur-récepteur SFP est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT et offre une distance de transmission multimédia jusqu'à 100 m (328 pi).

Liste de colisage

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. GV-APOE241C | 5. Vis x 8 |
| 2. Cordon d'alimentation | 6. Guide de l'utilisateur |
| 3. Kit de montage en rack x 2 | 7. Télécharger le guide |
| 4. Pieds en caoutchouc x 4 | |